

|      |    |      |       |
|------|----|------|-------|
| 施主様名 | 住所 | 担当者名 | 調査実施日 |
|      | 電話 | 電話   | 月 日   |

## ボディハグシャワー後付け用 事前現場調査チェックシート

ボディハグシャワーの設置には事前の現場調査が必要です。  
調査を実施しないとthinkぬトラブルが発生する場合もございます。  
チェックシートを利用して設置の可否判断をした上で、発注を行ってください。

事前現場調査

発 注

### ポイント

1. 設置壁面はどのタイプか？ 十分な強度があるか？
2. 水栓金具はシャワーホースの取外しが可能なサーモスタット水栓か？
3. シャワーヘッドはスイッチ（一時止水機能）なしか？
4. 十分な湯量が浴室に来ているか？  
必要流量を満たしていない場合、製品が正常に機能しません。
5. 洗い場必要スペースと、取付必要スペースの確保ができるか？  
既設の内装部品等を取り外す場合は、必ずお施主様の承諾を得た上で実施ください。
6. 接続ホースの長さを測定。

- 浴槽の上部への設置は推奨しておりません。
- 既設の部材を取り外した後、壁の変色や汚れが露出する可能性があります。  
事前にお施主様へ説明して必ず了承を得た上で取り外しを行ってください。
- 製品面に光の当たり方や見る方向により円や線状の模様のように見える箇所があります。  
製造方法の特性によるもので、商品の性能には影響ありません。

取扱説明書、  
取付説明書は  
こちら



図面集は  
こちら



次項からの ☐ にチェックを入れてご確認ください。


## 1 壁種類の条件

設置壁面に十分な強度がありますか？ また、どのタイプの壁面ですか？

### システムバスルーム


☐ 取付可能

・銅板パネル  
・サンドイッチパネル



☐ 取り付けできません


・タイルパネル ・石壁 ・樹脂パネル(FRP等)  
・FTパネル ・ホーロー壁  
・ハーフユニット(ユニバス等)



### 在来浴室


☐ 取付可能

・ブロック積み上げ ・ボード張り  
・コンクリートの下地



☐ 取り付けできません

・積み上げ張り(ダンゴ張り)  
・ハーフユニット(ユニバス等)




※在来浴室の場合、取付金具の取付用ねじ部に給水給湯配管等が無いことを確認してください。取付用ねじで配管等を傷つけたり、固定できない場合があります。(ねじ取付位置は取付説明書をご確認ください)

劣化状況による強度不足等によっては、設置できない場合があります。


## 2 水栓種類の条件

水栓金具はシャワーホースの取外しが可能なサーモスタット水栓ですか？


☐ シャワーホースが取外し可能なサーモスタット水栓 ⇒ 取付可能



壁付水栓




埋込水栓



デッキ水栓





※サーモスタット水栓とは「温度調整ハンドル(レバー)」がついた水栓です。

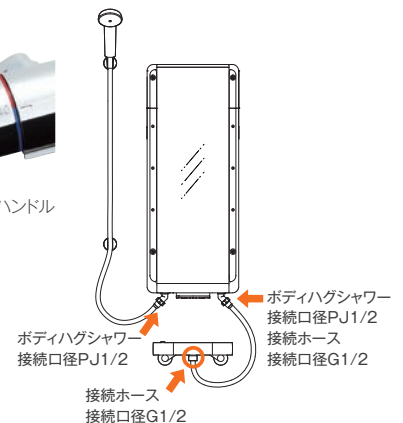

●ボディハグシャワーの接続口の径はPJ1/2です。接続ホースの接続口の径はG1/2です。(右図参照)  
水栓のシャワー接続口やハンドシャワーホースの接続口の径がG1/2(PJ1/2)でない場合、接続アダプターが必要になります。(P.11参照)  
水栓のメーカーとハンドシャワーホースの接続口の径を確認いただき、手配してください。

☐ サーモスタット機能なし水栓 ⇒ **使用できませんので交換してください** ※推奨品：P.9参照


※急な高温吐出によるやけどの可能性があるため。上記「取付可能」タイプの水栓に交換してください。



湯水混合式水栓(サーモスタット機能なし)

☐ 水栓接続の浄水装置がある ⇒ **使用できませんので取り外してください**




※給水量を満足できない可能性が高いため、取り外していただく必要があります。



水栓接続の浄水装置

☐ 下図のような特殊な水栓 ⇒ **取り付けできません**


※ボディハグシャワー取付可能な水栓と交換できないため。



### 3 シャワーヘッドの条件

シャワーヘッドはスイッチ(一時止水機能)なしですか？

☐ 一時止水機能なし ⇒ 取付可能



スイッチなし一時止水機能なし

☐ 一時止水機能あり ⇒ **使用できませんので交換してください** ※推奨品：P.9参照



スイッチ付き一時止水機能付き

※シャワーヘッドから先に吐水して湯温確認する仕組みが、一時止水機能で阻害される場合があります、ボディシャワーからの高温出湯によるやけど等の懸念があります。

※ボディハグシャワー本体に他社製シャワーホースを接続する際はG1/2ネジ用シャワーアダプターが必要になる場合があります。


### 4 流量の条件

十分な水量が浴室に來ていますか？

- 快適な流量には個人差もあるため、余裕を持った流量をおすすめします。
- 他所で同時に使用する場合はシャワーの流量が不足する恐れがあります。

☐ 適温(約40度)で水栓金具に接続のシャワーホース先端(シャワーヘッドを外した状態) ⇒ 取付可能からの流量が10L/分以上

☐ 適温(約40度)で水栓金具に接続のシャワーホース先端(シャワーヘッドを外した状態) ⇒ **正常に機能しないため取付不可**



参考：水栓金具直前の最低必要水圧(流動時)0.1MPa  
水温を適温(約40度)に設定の上、シャワーヘッドを外してシャワーを全開にし、ペットボトルや計量バケツ、バケツと体重計等を使用して流量をご確認ください。1分間で10L(=10kg)以上お湯がたまる、または、2L(=2kg)のお湯が約12秒でたまれば、10L/分です。  
どうしてもシャワーヘッドが外れない場合は、吐水口(カラン)を全開にした状態で流量が14L/分以上であることをご確認ください。1分間で14L(=14kg)以上お湯がたまれば、14L/分です。

### 5 取付面・洗い場空間の条件

必要な設置スペースと使用空間の確保ができますか？

☐ 取付面には下図「取付必要スペース」斜線内に内装部品等がなく、取付けできないほどの凹凸や反りがなく ⇒ 取付可能


☐ ボディハグシャワーを取り付けた状態で ⇒ 取付可能浴室のドアが開閉できる

☐ 車椅子やシャワーキャリーのご使用をお考えの場合は ⇒ 取付可能十分な空間が確保されている


☐ ボディハグシャワーの使用にあたり、下図「洗い場必要スペース」が確保でき、ボディハグシャワー下の内装部品等は「洗い場必要スペース」斜線内に収まっている ⇒ 取付可能

- 「取付必要スペース」内に内装部品等がある場合、また「洗い場必要スペース」の斜線内に収まらない内装部品等がある場合、取外しが必要です。
  - 取り外したビス穴等は止水処理のために穴ふさぎキャップやシールを使用してください。
- ※ボディハグシャワーで穴が隠れる場合はシール、隠れない場合はキャップを取り付けます。(P.10参照)  
※在来浴室の場合は、現場に合わせて止水処理をしてください。

#### ■ 取付必要スペース

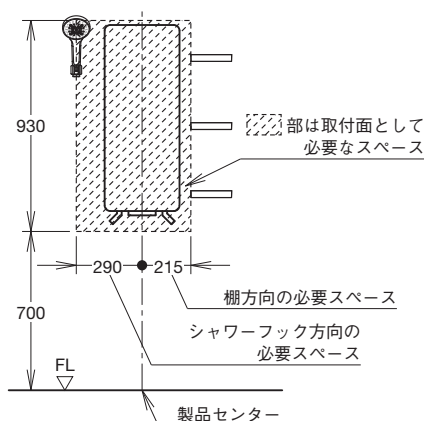

#### ■ 洗い場必要スペース

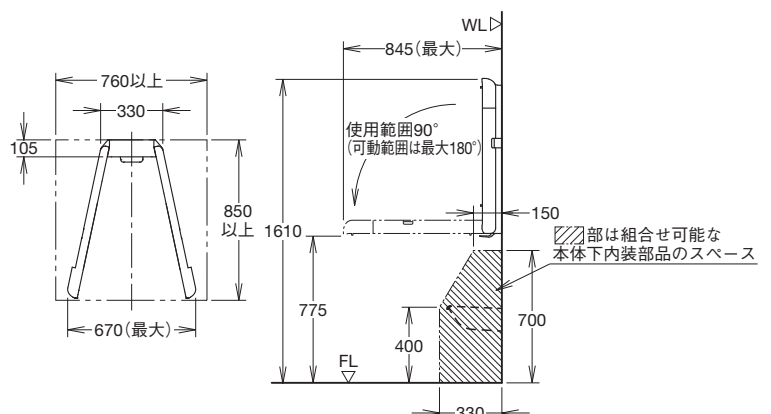

## 6 接続ホースの長さ

水栓から本体の設置位置までの距離を測定してください。


現在付いているシャワーホースを用いて  
所定の接続位置までのホース長さを測定してください。  
ご希望のホース軌道、たるみ加減で測定を行い、  
測定距離に適した長さを手配してください。

### プレミアムブラックセット以外の場合

|                          | 仕様                   | 測定距離        | 発注数 |
|--------------------------|----------------------|-------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 接続ホース 長さ400mm〈メタル調〉  | ~400mm      |     |
| <input type="checkbox"/> | 接続ホース 長さ600mm〈メタル調〉  | 401~600mm   |     |
| <input type="checkbox"/> | 接続ホース 長さ1000mm〈メタル調〉 | 601~1000mm  |     |
| <input type="checkbox"/> | 接続ホース 長さ1600mm〈メタル調〉 | 1001~1600mm |     |

### プレミアムブラックセットの場合

|                          | 仕様                  | 測定距離      | 発注数 |
|--------------------------|---------------------|-----------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 接続ホース 長さ400mm〈ブラック〉 | ~400mm    |     |
| <input type="checkbox"/> | 接続ホース 長さ600mm〈ブラック〉 | 401~600mm |     |

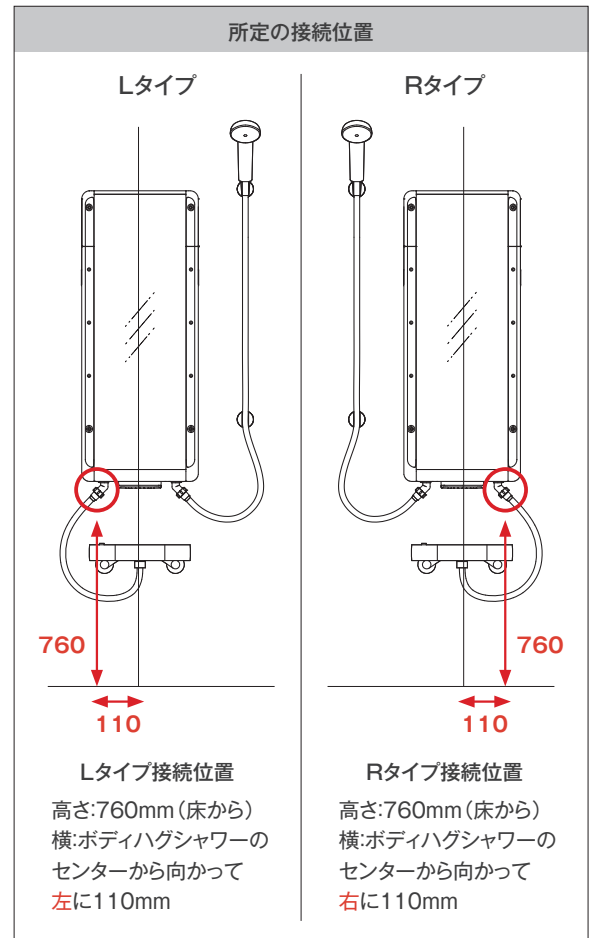



## ■ セット品番

---





|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| ■ | セット品番チェックシート..... | 6 |
| ■ | セット内容・品番の見方 ..... | 7 |

# セット品番チェックシート

ボディハグシャワーセットの品番を確認するためのシートです。

必ず事前現場調査チェックシート(P.1～4)に準じて現場の状況を確認した上で手配してください。

**セット内容** ボディハグシャワー本体、鏡、取付金具、接続ホース ※プレミアムブラックセットは水栓とスライドバーも含まれます (P.7参照)

| 浴室タイプ     | 水栓金具                                        | 接続ホース取出し                                                                                                         | 接続ホース        | 本体カラー | 品番                                          | 発注数 |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----|
| システムバスルーム | なし<br>※必要時は別手配<br>(オプション:P.9参照)             | 本体の左側<br>接続ホースが<br>向かって左側<br>   | 400mm(メタル調)  | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G4L/FW1  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G4L/N11  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 600mm(メタル調)  | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G6L/FW1  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G6L/N11  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 1000mm(メタル調) | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G10L/FW1 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G10L/N11 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 1600mm(メタル調) | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G16L/FW1 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G16L/N11 |     |
|           |                                             | 本体の右側<br>接続ホースが<br>向かって右側<br>  | 400mm(メタル調)  | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G4R/FW1  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G4R/N11  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 600mm(メタル調)  | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G6R/FW1  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G6R/N11  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 1000mm(メタル調) | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G10R/FW1 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G10R/N11 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 1600mm(メタル調) | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G16R/FW1 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-G16R/N11 |     |
|           | プレミアムブラックセット<br>壁付サーモ水栓(OG1)<br>(ブラック)一般地仕様 | 本体の左側                                                                                                            | 400mm(ブラック)  | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-B4L/N11  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 600mm(ブラック)  |       | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-B6L/N11  |     |
|           |                                             | 本体の右側                                                                                                            | 400mm(ブラック)  | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-B4R/N11  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 600mm(ブラック)  |       | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-B6R/N11  |     |
|           | プレミアムブラックセット<br>壁付サーモ水栓(OG1)<br>(ブラック)寒冷地仕様 | 本体の左側                                                                                                            | 400mm(ブラック)  | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-B4NL/N11 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 600mm(ブラック)  |       | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-B6NL/N11 |     |
|           |                                             | 本体の右側                                                                                                            | 400mm(ブラック)  | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-B4NR/N11 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 600mm(ブラック)  |       | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1A-B6NR/N11 |     |
| 浴室タイプ     | 水栓金具                                        | 接続ホース取出し                                                                                                         | 接続ホース        | 本体カラー | 品番                                          | 発注数 |
| 在来浴室      | なし<br>※必要時は別手配<br>(オプション:P.9参照)             | 本体の左側<br>接続ホースが<br>向かって左側<br> | 400mm(メタル調)  | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G4L/FW1  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G4L/N11  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 600mm(メタル調)  | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G6L/FW1  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G6L/N11  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 1000mm(メタル調) | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G10L/FW1 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G10L/N11 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 1600mm(メタル調) | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G16L/FW1 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G16L/N11 |     |
|           |                                             | 本体の右側<br>接続ホースが<br>向かって右側<br> | 400mm(メタル調)  | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G4R/FW1  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G4R/N11  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 600mm(メタル調)  | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G6R/FW1  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G6R/N11  |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 1000mm(メタル調) | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G10R/FW1 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G10R/N11 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  | 1600mm(メタル調) | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G16R/FW1 |     |
|           |                                             |                                                                                                                  |              | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-S-1B-G16R/N11 |     |

## セット内容

### ホワイト/ブラックセット



ホワイト (FW1)



ブラック (N11)


ボディハグシャワー本体 (ホワイト/ブラック)  
※画像は鏡をセットした状態です。



鏡



取付金具  
(システムバスルーム用  
/在来浴室用)



接続ホース (メタル調)  
※ボディハグシャワー本体と  
水栓金具をつなぐホース

### プレミアムブラックセット

水栓・シャワー・スライドバー・ホース類をオールブラックで揃え、セットにした仕様です。ボディハグシャワー本体カラーはブラック (N11) です。

※水栓は壁付サマー水栓 (OG1) (ブラック) が付属します。



ボディハグシャワー本体  
ブラック (N11)  
※画像は鏡をセットした  
状態です。



壁付サマー水栓  
(OG1) (ブラック)

スライドフック付握りバー  
(ブラック) (800L)

スプレーシャワー  
(ストレートタイプ) (ブラック)



握りバー用後付補強金具セット (ブラック)  
※他社のシステムバスルームへの取付け  
はできません。  
※画像には握りバー用後付補強金具セット  
は含んでいません。



接続ホース (ブラック)  
※ボディハグシャワー本体と  
水栓金具をつなぐホース



鏡



取付金具  
(システムバスルーム用)

## 品番の見方

品番例

**NYSA - S - 1A - B 4 N L / N11**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①取付金具種類  
A システムバスルーム  
(銅板壁)用  
B 在来浴室用

②接続ホースカラー  
G メタル調  
B ブラック

③接続ホース長さ  
4 400mm  
6 600mm  
10 1000mm  
16 1600mm

④水栓種類 ※水栓セットの場合  
なし 一般地仕様  
N 寒冷地仕様

⑤接続ホース取出し  
L 本体の左側  
R 本体の右側

⑥本体カラー  
FW1 ホワイト  
N11 ブラック



## オプション

---

|          |                       |    |
|----------|-----------------------|----|
| <b>A</b> | 水栓金具 .....            | 9  |
| <b>B</b> | シャワーセット .....         | 9  |
| <b>C</b> | シャワーホース .....         | 9  |
| <b>D</b> | スライドバー・シャワーフック .....  | 10 |
| <b>E</b> | 穴ふさぎキャップ・シール .....    | 10 |
| <b>F</b> | シリコン .....            | 11 |
| <b>G</b> | 他社水栓 接続アダプター .....    | 11 |
| <b>H</b> | LIXIL水栓 シャワーエルボ ..... | 11 |



# オプション

ボディハグシャワーセットを新規手配する際に、現場状況に合わせて必要なオプションを確認するためのシートです。

## A 水栓金具

推奨のシャワーバス水栓です。システムバスルーム用、在来浴室用で品番が異なります。

### システムバスルーム設置用

| 仕様                   | カラー | 品番                                          | 発注数 |
|----------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| 壁付サーモ水栓(クロマーレS)一般地仕様 | メタル | <input type="checkbox"/> BF-KA147TKX-F12PU  |     |
| 壁付サーモ水栓(クロマーレS)寒冷地仕様 | メタル | <input type="checkbox"/> BF-KA147TKNX-F12PU |     |

※システムバスルーム設置用水栓は水栓金具のみです。必要に応じてシャワーホース他を手配ください。B.シャワーセットをご確認ください。

### 在来浴室設置用

| 仕様                   | カラー | 品番                                    | 発注数 |
|----------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| 壁付サーモ水栓(クロマーレS)一般地仕様 | メタル | <input type="checkbox"/> BF-KA147TSL  |     |
| 壁付サーモ水栓(クロマーレS)寒冷地仕様 | メタル | <input type="checkbox"/> BF-KA147TNSL |     |

※在来浴室設置用水栓にはシャワーヘッド、シャワーホース、シャワーフック(2個)がセットで含まれています。

## B シャワーセット

シャワーヘッドとシャワーホースのセットです。


| 仕様                        | カラー       | 品番                                       | 発注数 |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------|-----|
| エコアクアシャワー   メタル調ホース1500mm | メタル調-ホワイト | <input type="checkbox"/> BF-SL6BG-PU/FW1 |     |
| エコアクアシャワー   メタル調ホース1500mm | メタル調-ブラック | <input type="checkbox"/> BF-SL6BG-PU/N11 |     |

## C シャワーホース

ボディハグシャワーのシャワーホース接続口の径はPJ1/2です。接続するシャワーホースの径が合わない場合は、LIXIL製シャワーホースに交換することをお勧めします。他社製シャワーホースを使用する場合はG1/2を接続できる接続アダプターを別途ご用意ください。(LIXILでは当該アダプターの用意はありません)

| 仕様                  | カラー  | 品番                                 | 発注数 |
|---------------------|------|------------------------------------|-----|
| シャワーホース(1600mm)メタル調 | メタル調 | <input type="checkbox"/> A-4215-16 |     |

※ホースのみです。シャワーヘッドは含みません。

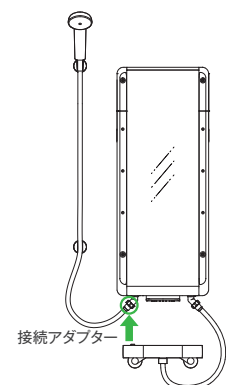

## D スライドバー・シャワーフック

システムバスルーム用、在来浴室用で品番が異なります。

### システムバスルーム設置用 スライドフック付握りバー〈メタル調〉

| 仕様                       | カラー  | 品番                                         | 発注数 |
|--------------------------|------|--------------------------------------------|-----|
| スライドフック付握りバー〈メタル調〉(800L) | メタル調 | <input type="checkbox"/> CKNB(7)-B-L800/CH |     |
| 握りバー用後付補強金具セット〈メタル〉      | —    | <input type="checkbox"/> URP-M6-50S(2)/CH  |     |

※他社のシステムバスルームへの取付けはできません。

### システムバスルーム設置用 スライドフック付握りバー〈ホワイト〉

| 仕様                       | カラー  | 品番                                          | 発注数 |
|--------------------------|------|---------------------------------------------|-----|
| スライドフック付握りバー〈ホワイト〉(800L) | ホワイト | <input type="checkbox"/> CKNB(7)-B-L800/FW1 |     |
| 握りバー用後付補強金具セット〈ホワイト〉     | —    | <input type="checkbox"/> URP-M6-50S(2)/W    |     |

※他社のシステムバスルームへの取付けはできません。

### システムバスルーム設置用 シャワーフック

| 仕様            | カラー  | 品番                                     | 発注数 |
|---------------|------|----------------------------------------|-----|
| シャワーフック〈メタル調〉 | メタル調 | <input type="checkbox"/> BF-FA30-PU    |     |
| シャワーフック〈ホワイト〉 | ホワイト | <input type="checkbox"/> BF-30E-PU/N85 |     |

## E 穴ふさぎキャップ・シール

「取付必要スペース」および「洗い場必要スペース」に内装部品がある場合、取外しが必要です。

取り外したビス穴等は止水処理のために穴ふさぎキャップやシールを使用してください。

ボディハグシャワーで穴が隠れる場合はシール、隠れない場合はキャップを取り付けます。

在来浴室の場合は、現場に合わせて止水処理をしてください。

取外し部材と、穴ふさぎに必要なキャップ・シールの目安数量は以下をご参考ください。(参考:LIXIL システムバスルーム リデア)

| 区分      | 名称                                  | 穴径(目安) | 目安数量 |
|---------|-------------------------------------|--------|------|
| 鏡       | タテ長ミラー                              | Φ6     | 4    |
|         | ワイドミラー                              | Φ6     | 10   |
| 収納棚     | 180W 2段                             | Φ6     | 4    |
|         | 180W 3段                             | Φ6     | 6    |
| シャワーフック | シャワーフック・角度調節式シャワーフック※1個あたり          | Φ6     | 2    |
|         | スライドフック付握りバー・フルフォールスライドバー(うるつや浄水なし) | Φ10    | 2    |
|         | スライドフック付握りバー・フルフォールスライドバー(うるつや浄水あり) | Φ6     | 1    |
|         |                                     | Φ10    | 2    |

### 穴ふさぎキャップ

| 仕様          | カラー  | 品番                                   | 発注数 |
|-------------|------|--------------------------------------|-----|
| Φ6用   10個入り | ホワイト | <input type="checkbox"/> AHCP-6W(10) |     |
| Φ6用   10個入り | グレー  | <input type="checkbox"/> AHCP-6G(10) |     |
| Φ10用   5個入り | ホワイト | <input type="checkbox"/> AHCP-10W(5) |     |
| Φ10用   5個入り | グレー  | <input type="checkbox"/> AHCP-10G(5) |     |
| Φ30用   3個入り | ホワイト | <input type="checkbox"/> AHCP-30W(3) |     |
| Φ30用   3個入り | グレー  | <input type="checkbox"/> AHCP-30G(3) |     |

### 穴ふさぎシール

| 仕様                     | カラー | 品番                                    | 発注数 |
|------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| シール外径 Φ25   6個×10シート入り | グレー | <input type="checkbox"/> AHSL-25G(10) |     |
| シール外径 Φ50   2個×10シート入り | グレー | <input type="checkbox"/> AHSL-50G(10) |     |

## F シリコン

| 仕様   | カラー  | 品番                                | 発注数 |
|------|------|-----------------------------------|-----|
| シリコン | ホワイト | <input type="checkbox"/> ICS/N350 |     |

## G 他社水栓 接続アダプター


LIXIL製以外の水栓金具に接続する場合、接続アダプターが必要です。

| 仕様                             | 品番                              | 発注数 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----|
| TOTO製用接続アダプター（大口径） 接続ねじ:W24山20 | <input type="checkbox"/> 34-386 |     |
| TOTO製用接続アダプター（小口径） 接続ねじ:W19山24 | <input type="checkbox"/> 34-387 |     |
| KVK製用接続アダプター 接続ねじ:M22x2        | <input type="checkbox"/> 34-388 |     |

## H LIXIL水栓 シャワーエルボ

既設のLIXIL製水栓にボディハグシャワーを接続する際、シャワーがスイッチ付（一時止水機能付）の場合、スイッチなしシャワーへの交換が必要です。または、水栓側の減圧弁や止水バルブの取り外し、あるいは交換が必要です。

| 仕様        | 品番                                                                                                                          | 発注数 | 判別方法                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 樹脂90°エルボ  | <input type="checkbox"/> A-1859-3-PU<br> |     | 現在、下図のような90°の減圧弁／止水バルブが水栓に直接付いている場合。<br><br>減圧弁／止水バルブ                                           |
| 金属シャワーエルボ | <input type="checkbox"/> A-6302-PU<br>   |     | 現在、下図のようにシャワーが水栓からではなく壁やカウンターに接続されていて、90°の減圧弁／止水バルブが付いている場合。<br><br>減圧弁／止水バルブ                   |
| 樹脂45°エルボ  | <input type="checkbox"/> A-5437-PU<br>   |     | 現在、シャワーが水栓・カウンター下に接続されるなどして、下図の部材と減圧弁／止水バルブ接続されていて、そこにシャワーが付いている場合。<br><br>減圧弁／止水バルブ            |
| —         | 別途手配品は不要                                                                                                                    | —   | 現在、下図のような減圧弁／止水バルブが水栓に直接付いている場合、設置の際に減圧弁／止水バルブは取り外していただく必要があります。手配が必要な部材はありません。<br><br>減圧弁／止水バルブ |



## 補修部品

---

|          |                  |    |
|----------|------------------|----|
| <b>I</b> | ボディハグシャワー本体..... | 13 |
| <b>J</b> | 取付金具 .....       | 13 |
| <b>K</b> | 鏡.....           | 13 |
| <b>L</b> | 接続ホース.....       | 14 |
| <b>M</b> | 水栓金具 .....       | 14 |
| <b>N</b> | シャワーセット.....     | 14 |
| <b>O</b> | スライドバー.....      | 14 |

# 補修部品

ボディハグシャワー納材現場で補修等が必要な場合に、手配する部品を確認するためのシートです。

※補修部品は別途取扱説明書も参照してください。


## I ボディハグシャワー本体

本体カラーはホワイトとブラックの2色あります。


ボディハグシャワー本体と水栓金具を接続するホースの左右により品番が異なりますので、下図を参考に確認してください。

| 接続ホース取出し  | 本体カラー | 品番                                    | 発注数 |
|-----------|-------|---------------------------------------|-----|
| 本体に向かって左側 | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-1-L/FW1 |     |
| 本体に向かって右側 | ホワイト  | <input type="checkbox"/> NYSA-1-R/FW1 |     |
| 本体に向かって左側 | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-1-L/N11 |     |
| 本体に向かって右側 | ブラック  | <input type="checkbox"/> NYSA-1-R/N11 |     |

**Lタイプ** 接続ホースが向かって左側

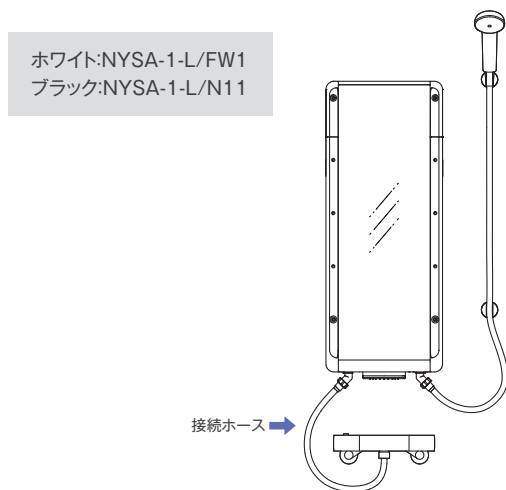

**Rタイプ** 接続ホースが向かって右側

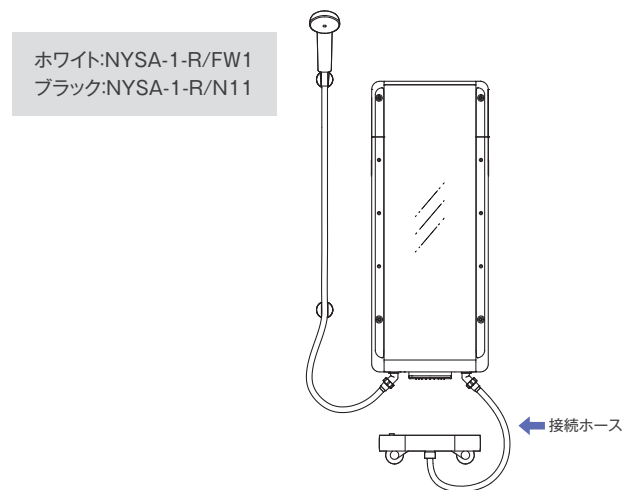

## J 取付金具

本体を取り付けるのに必要な固定金具です。システムバスルーム用、在来浴室用で品番が異なりますので、ご確認ください。

| 仕様         | 品番                                       | 発注数 |
|------------|------------------------------------------|-----|
| システムバスルーム用 | <input type="checkbox"/> NYSA-BH-1-SET-A |     |
| 在来浴室用      | <input type="checkbox"/> NYSA-BH-1-SET-B |     |

## K 鏡

鏡は全仕様で共通です。

| 仕様    | 品番                                 | 発注数 |
|-------|------------------------------------|-----|
| 全仕様共通 | <input type="checkbox"/> KGM-2579S |     |

## L 接続ホース

現場調査にて水栓から本体の設置位置までの距離を測定してください。

現在付いているシャワーホースを用いて所定の接続位置までのホース長さを測定してください。

(ご希望のホース軌道、たるみ加減で測定を実施ください) (P.4参照)

| 仕様                   | 測定距離        | 品番                                     | 発注数 |
|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----|
| 接続ホース 長さ400mm〈メタル調〉  | ~400mm      | <input type="checkbox"/> A-11239-4-PU  |     |
| 接続ホース 長さ600mm〈メタル調〉  | 401~600mm   | <input type="checkbox"/> A-11239-6-PU  |     |
| 接続ホース 長さ1000mm〈メタル調〉 | 601~1000mm  | <input type="checkbox"/> A-11239-10-PU |     |
| 接続ホース 長さ1600mm〈メタル調〉 | 1001~1600mm | <input type="checkbox"/> A-11239-16-PU |     |

※測定距離が1601mm以上の場合は取付不可となります。

| 仕様                  | 測定距離      | 品番                                    | 発注数 |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|-----|
| 接続ホース 長さ400mm〈ブラック〉 | ~400mm    | <input type="checkbox"/> A-11240-4-PU |     |
| 接続ホース 長さ600mm〈ブラック〉 | 401~600mm | <input type="checkbox"/> A-11240-6-PU |     |

※ブラックホースは長さ400mmと600mmのみです。601mm以上は用意がありません。

## M 水栓金具(プレミアムブラック仕様)

| 仕様                      | カラー  | 品番                                           | 発注数 |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|-----|
| 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉一般地仕様 | ブラック | <input type="checkbox"/> BF-WZ147TKX-PU/SAB  |     |
| 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉寒冷地仕様 | ブラック | <input type="checkbox"/> BF-WZ147TKNX-PU/SAB |     |

## N シャワーセット(プレミアムブラック仕様)

シャワーヘッドとシャワーホースのセットです。

| 仕様                             | カラー  | 品番                                          | 発注数 |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------|-----|
| スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈ブラック〉1600mm | ブラック | <input type="checkbox"/> BF-SA6BBE(1.6)-PU2 |     |

## O スライドバー(プレミアムブラック仕様)

| 仕様                       | カラー  | 品番                                          | 発注数 |
|--------------------------|------|---------------------------------------------|-----|
| スライドフック付握りバー〈ブラック〉(800L) | ブラック | <input type="checkbox"/> CKNB(7)-B-L800/N11 |     |
| 握りバー用後付補強金具セット〈ブラック〉     | —    | <input type="checkbox"/> URP-M6-50S(2)/K    |     |

※システムバスルーム用です。在来浴室には取付けできません。